


Guide d'installation rapide HL-2700CN series

Lisez ce Guide d'installation rapide avant d'utiliser l'imprimante.
Pour pouvoir utiliser l'imprimante, vous devez d'abord configurer le matériel et installer le pilote.

brother®

Etape 1



Installation de votre imprimante

Etape 2



Installation du pilote

Windows®

USB
page 14

Parallèle
page 16

Réseau

Peer-to-
Peer (LPR /
NetBIOS)
page 18

Imprimante
partagée en
réseau
page 20

Macintosh®

USB

Mac OS®
8.6 – 9.2
page 22

Mac OS® X
10.1 / 10.2
page 25

Réseau

Mac OS®
8.6 – 9.2
page 27

Mac OS® X
10.1 / 10.2
page 28

Windows®
USB

Windows®
Parallèle


Installation du pilote

Macintosh®
USB

Macintosh®
Réseau

Pour les
administrateurs

L'installation est terminée !




Pour obtenir la toute dernière version du pilote et pour déterminer la meilleure solution à vos questions ou problèmes éventuels, accédez directement au Centre de Solutions Brother à partir du CD-ROM/pilote ou rendez-vous au site Web <http://solutions.brother.com>.

Veuillez conserver le Guide d'installation rapide et le CD-ROM fourni à portée de main pour pouvoir les consulter facilement en cas de besoin.

Installation de
votre imprimante

Consignes de sécurité

Pour utiliser l'imprimante en toute sécurité

 Avertissement	 Remarque	 Conseil	 Guide de l'utilisateur  Guide de l'utilisateur en réseau
Indique des consignes dont il convient impérativement de tenir compte pour éviter tout risque de blessure.	Indique les mises en garde dont il convient de tenir compte de manière à utiliser l'imprimante correctement et éviter de l'endommager.	Indique des remarques et des conseils à prendre en compte lors de l'utilisation de l'imprimante.	Indique des références au Guide de l'utilisateur ou au Guide de l'utilisateur en réseau qui se trouvent sur le CD-ROM fourni.

Avertissement

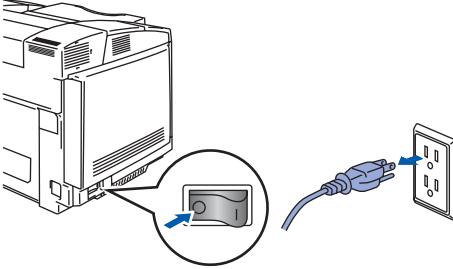

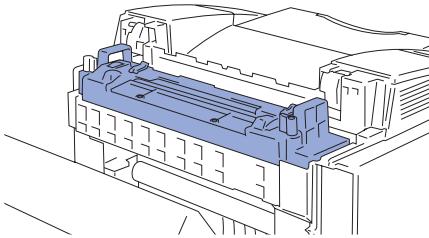
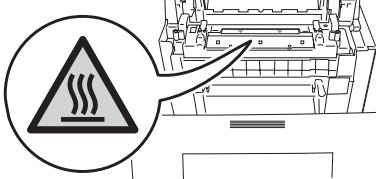
 L'imprimante contient des électrodes haute tension. Avant de remplacer des composants internes de l'imprimante, de la nettoyer ou d'éliminer un bourrage, veillez à toujours éteindre son interrupteur et à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.	
 Ne manipulez pas la prise avec les mains mouillées. Vous risqueriez de vous électrocuter.	
 L'ensemble de fixage atteint des températures très élevées en cours d'utilisation. Attendez que l'ensemble de fixage ait eu le temps de refroidir suffisamment avant de remplacer un élément consommable de l'imprimante.	
L'ensemble de fixage est signalé par une étiquette de mise en garde. N'ENLEVEZ PAS cette étiquette et veillez à ne pas l'endommager.	
Cette imprimante est lourde. Elle pèse environ 30,5 kg (67,3 lbs). Si vous devez la déplacer ou la soulever, veillez à être au moins deux pour le faire afin de ne pas vous blesser.	

Table des matières

Réglementations	2
-----------------------	---

■ Prise en main

Eléments fournis	4
Panneau de commande	5
CD-ROM fourni	6

Etape 1 Installation de votre imprimante

Installez les cartouches de toner	7
Enlevez les goupilles de blocage de tension de l'ensemble de fixage	8
Installez la cartouche de courroie OPC	9
Chargez le papier dans le bac	10
Imprimez une page test	11
Paramétrage de la langue d'affichage du panneau de commande	12

Etape 2 Installation du pilote

Windows®	Pour les utilisateurs du câble d'interface USB	14
	Pour les utilisateurs du câble d'interface parallèle	16
	Pour les utilisateurs du câble d'interface réseau	18
	Pour les utilisateurs d'une imprimante réseau peer-to-peer Brother (LPR / NetBIOS)	18
	Pour les utilisateurs d'une imprimante partagée en réseau	20
Macintosh®	Pour les utilisateurs du câble d'interface USB	22
	Pour les utilisateurs de Mac OS® 8.6 à 9.2	22
	Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.1 / 10.2	25
	Pour les utilisateurs du câble d'interface réseau	27
	Pour les utilisateurs de Mac OS® 8.6 à 9.2	27
	Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.1 / 10.2	28

■ Pour les administrateurs

Installation de l'utilitaire BRAdmin Professional (Utilisateurs de Windows® uniquement)	30
Web BRAdmin (Utilisateurs de Windows® uniquement)	30
Paramétrage de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle à l'aide de l'utilitaire BRAdmin Professional (Utilisateurs de Windows® uniquement)	31
Paramétrage d'usine	31
Impression de la page des paramètres de l'imprimante	31

■ Informations complémentaires

Transport de l'imprimante	32
Options	33

■ Dépistage des anomalies



Guide de l'utilisateur, chapitre 6

Réglementations

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (pour les Etats-Unis)

Responsible Party: Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911
USA
Telephone: (908) 704-1700

declares, that the products

Product name: Laser Printer HL-2700CN
Model number: HL-2700
Product options: All

complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Call the dealer, Brother Customer Service, or an experienced radio/TV technician for help.

Important

A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device. Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Déclaration de conformité aux prescriptions de Industry Canada (pour le Canada)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Perturbations radioélectriques (modèle 220-240 volts uniquement)

Cette imprimante satisfait à la norme EN55022 (Publication CISPR 22)/Classe B.

Pour mettre ce produit en service, il convient d'utiliser un câble d'interface à double blindage et à paire torsadée portant la marque "IEEE 1284 compliant" [conforme à IEEE 1284]. Ce câble ne doit pas faire plus de 2,0 mètres de long.

brother[®]

Déclaration de conformité pour la CE

Fabricant

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japon

déclare par la présente que :

Description du produit : Imprimante laser
Nom du produit : HL-2700CN

est conforme aux dispositions des Directives appliquées, à savoir : Directive en matière de basses tensions 73/23/EEC (telle que modifiée par 93/68/EEC) et Directive en matière de compatibilité électromagnétique 89/336/EEC (telle que modifiée par 91/263/EEC, 92/31/EEC et 93/68/EEC).

Normes respectées :

Harmonisées : EN60950 : 2000

Sécurité : EN55022 : 1998 + A1:2000 Class B
EN55024 : 1998
EN61000-3-2 : 1995 + A14:2000
EN61000-3-3 : 1995

Années de premier marquage CE : 2003

Délivré par : Brother Industries, Ltd.
Date : le 15 mai 2003
Lieu : Nagoya, Japon
Signature :



Takashi Maeda
Responsable
Groupe Audit Qualité
Service de gestion de la qualité
Société Information & Document

Déclaration de conformité au programme international ENERGY STAR®

L'objectif du programme international ENERGY STAR® est de promouvoir le développement et la vulgarisation de matériels de bureau à faible consommation d'énergie.

En sa qualité d'associé au programme international ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. confirme que ce produit répond aux directives prescrites par ledit programme en matière d'efficacité énergétique.



Laser Safety (Modèle 100-120 volts uniquement)

This printer is certified as a Class 1 laser product under the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard according to the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. This means that the printer does not produce hazardous laser radiation.

Since radiation emitted inside the printer is completely confined within protective housings and external covers, the laser beam cannot escape from the machine during any phase of user operation.

FDA Regulations (modèle 100-120 volts uniquement)

U.S. Food and Drug Administration (FDA) has implemented regulations for laser products manufactured on and after August 2, 1976. Compliance is mandatory for products marketed in the United States. One of the following labels on the back of the printer indicates compliance with the FDA regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

MANUFACTURED:
Brother Industries, Ltd.,
15-1 Naeshiro-cho Mizuho-ku Nagoya, 467-8561 Japan
This product complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR Subchapter J.

Caution: Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

Spécification CEI 60825 (modèle 220-240 volts uniquement)

Cette imprimante est un produit laser de classe 1 selon les caractéristiques définies dans la norme CEI 60825. L'étiquette figurant ci-dessous est apposée dans les pays qui l'exigent.



Cette imprimante renferme une diode à laser de Classe 3B qui émet un rayon laser invisible dans l'ensemble scanner. A ce titre, il est impératif de ne jamais ouvrir l'ensemble scanner.

Attention : L'usage de commandes ou de réglages, ou l'exécution de procédures autres que ceux ou celles spécifié(e)s dans le présent guide sont susceptibles de se traduire par une exposition à des rayonnements dangereux.

Pour la Finlande et la Suède

**LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT**

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Varning Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Rayons laser internes

Puissance maximale des rayons : 5 mW
Longueur d'onde : 780 - 800 nm
Classe de laser : Classe IIb
(Conformément à 21 CFR Part 1040.10)
Classe 3B
(Conformément à CEI 60825)

IMPORTANT - Pour votre sécurité

Afin que la prise fournie avec l'appareil soit utilisée sans risque, celle-ci doit impérativement être connectée à une prise secteur standard, correctement mise à la terre à l'aide d'un câblage domestique traditionnel.

Les cordons de rallonge utilisés avec cette imprimante doivent impérativement comporter une prise avec mise à la terre et être correctement câblés pour offrir une mise à la terre adéquate. Les rallonges électriques mal câblées font courir à l'utilisateur de sérieux risques de blessures et risquent d'endommager l'équipement.

Le fonctionnement satisfaisant du matériel n'implique pas pour autant une mise à la terre et une installation parfaitement sûres. Pour votre sécurité, en cas de doute sur l'efficacité du dispositif de mise à la terre,appelez un électricien qualifié.

Sectionneur d'alimentation

Cette imprimante doit être installée près d'une prise secteur aisément accessible. En cas d'urgence, vous devez débrancher le câble d'alimentation de la prise secteur afin d'isoler complètement le système.

Mise en garde concernant la connexion LAN

Branchez cet appareil à une connexion LAN qui n'est pas exposée à des surtensions.

Réseau de distribution informatique (pour la Norvège uniquement)

Ce produit est également conçu pour un réseau de distribution informatique d'une tension entre phase de 230 V.

Geräuschemission / Niveau de bruit (pour l'Allemagne uniquement)

Lpa < 70 dB (A) DIN 45635-19-01-KL2

Wiring information (pour le Royaume-Uni uniquement)

Important

If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse.

Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.






Warning - This printer must be earthed.

The wires in the mains lead are coloured in line with the following code :

Green and Yellow:	Earth
Blue:	Neutral
Brown:	Live

If in any doubt, call a qualified electrician.

Eléments fournis

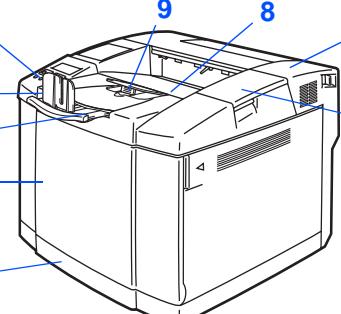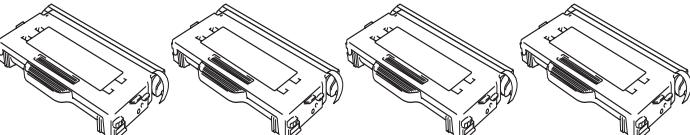Imprimante  <p> 1 Panneau de commande 2 Butée papier 3 Extension de plateau face imp. dessous 4 Capot avant 5 Bac à papier 6 Capot supérieur 7 Capot arrière 8 Plateau de d'éjection face imp. dessous 9 Support papier </p>	 CD-ROM (comprend le Guide de l'utilisateur)	 Guide d'installation rapide
	 Cartouche de courroie OPC	 Cordon d'alimentation CA
 Cartouches de toner (Noir, Cyan, Magenta et Jaune)^{*1}		 Label de localisation de pièces ou de bourrages^{*2}

Les éléments fournis peuvent varier d'un pays à l'autre.

Le cordon d'alimentation peut varier légèrement selon le pays d'achat de l'imprimante.

Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton extérieur de l'imprimante.




- Le câble d'interface n'est pas un accessoire livré en standard. Veuillez vous procurer un câble d'interface approprié pour l'interface que vous avez l'intention d'utiliser (parallèle, USB ou réseau).
- Il est recommandé d'utiliser un câble d'interface parallèle ou un câble d'interface USB d'une longueur inférieure à 2,0 mètres (6 pieds).
- Pour la connexion parallèle, utilisez un câble d'interface blindé conforme à la norme IEEE 1284.
- Si votre ordinateur utilise une interface Hi-Speed USB 2.0, utilisez un câble certifié Hi-Speed USB 2.0.

^{*1} Les cartouches de toner livrées avec cette imprimante sont des cartouches de démarrage. La durée de vie de ces cartouches fait environ la moitié de celle d'une cartouche de toner ordinaire, à savoir 5000 pages (pour le noir) et 3000 pages (pour le cyan, le magenta et le jaune) moyennant un taux de couverture d'environ 5 % (format A4 ou Letter).


^{*2} Nous vous conseillons d'apposer le label de localisation de pièces et de bourrages sur le côté supérieur gauche de l'imprimante.

La signification des symboles sur le label de localisation de pièces et de bourrages est indiquée ci-dessous.

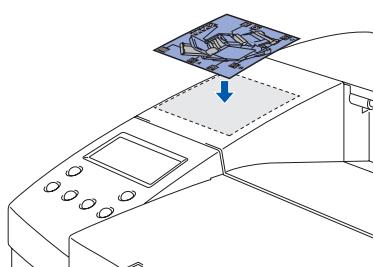

 Cartouches de toner	 Cartouche de courroie OPC	 Ensemble de fixage	 Poche de toner usagé
	 Bac à papier	 Bourrage à l'emplacement A, B ou C	

Panneau de commande

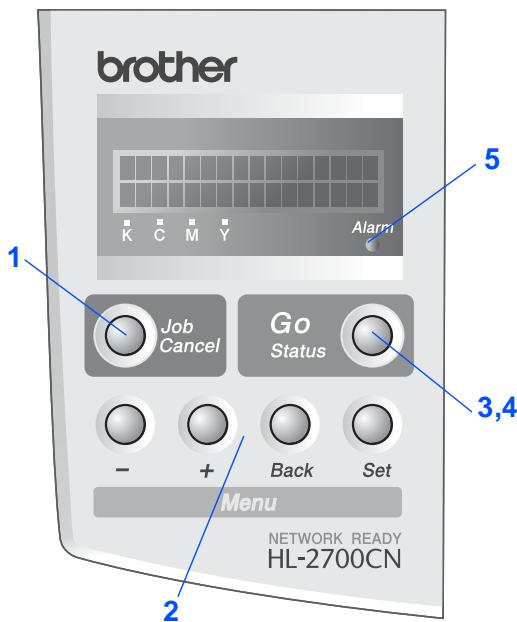

Touches

1 Touche Job Cancel

Arrête et annule la tâche d'impression en cours.

2 Touches de menu

+	Pour avancer dans les différents menus.
-	Pour reculer dans les différents menus.
Set	Sélectionne le Panneau de commande. Confirme la sélection des menus et des paramètres.
Back	Permet de remonter d'un niveau dans l'arborescence de menu.

3 Touche Go

Permet de quitter le menu du panneau de commande, les paramètres de réimpression et d'annuler les messages d'erreur ou le mode veille.

Suspendre/reprendre l'impression.

Témoins

4 Témoin d'état : vert

Allumé	Prêt à imprimer Impression en cours En veille Il subsiste des données dans le tampon d'impression (lorsque le message DONNEES INCOMP. est affiché à l'écran).
Clignotant	Réception ou traitement de données en cours
Eteint	L'imprimante est hors tension. L'imprimante est hors ligne.

5 Témoin Alarm : rouge

Allumé L'imprimante présente une erreur.

Eteint L'imprimante ne présente pas d'erreur.




Guide de l'utilisateur, chapitre 3.


CD-ROM fourni

Le CD-ROM contient une foule d'informations.

Windows®

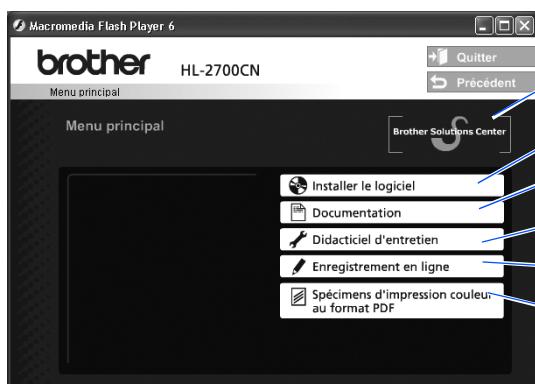

Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.1 / 10.2

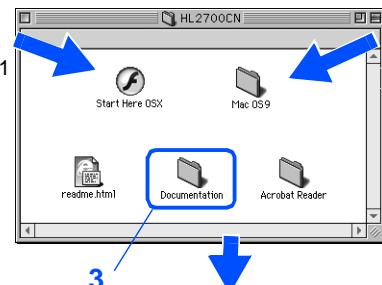

Pour les utilisateurs de Mac OS® 8.6 à 9.2 : passez à la page suivante.



Cet écran n'est pas pris en charge par Mac OS® 8.6 à 9.2.

1 Centre de Solutions Brother

Le Centre de Solutions Brother (<http://solutions.brother.com>) regroupe en une adresse toutes les réponses à vos besoins d'impression. Téléchargez les pilotes et les utilitaires les plus récents pour vos imprimantes ; consultez la Foire aux Questions et les conseils de dépistage des pannes ou découvrez des solutions d'impression.

2 Installer le logiciel

Pour installer le pilote d'imprimante et les utilitaires.

3 Documentation

Pour visualiser le Guide de l'utilisateur et le Guide de l'utilisateur en réseau au format PDF. (Programme de lecture compris)

4 Didacticiel d'entretien

Vidéo d'instruction pour l'entretien de l'imprimante.

5 Enregistrement en ligne

Pour enregistrer votre produit en ligne.

6 Spécimens d'impression couleur au format PDF

Pour visualiser et imprimer des spécimens de fichiers PDF en couleur imprimés sur une HL-2700CN.



*Pour les utilisateurs malvoyants :
Veuillez consulter le fichier HTML, readme.html,
sur le CD-ROM fourni. Vous pouvez lire ce fichier
avec le logiciel de synthèse vocale Screen Reader.*


Etape 1 > Installation de votre imprimante



1 Installez les cartouches de toner




NE branchez PAS le câble d'interface.
Vous serez invité à brancher le câble d'interface durant l'installation du pilote.




NE METTEZ PAS LES DOIGTS sur la surface verte de la courroie OPC et n'exposez pas la courroie à un ensoleillement ou un éclairage direct pour une période prolongée.


- 1 Retirez les cales de protection.

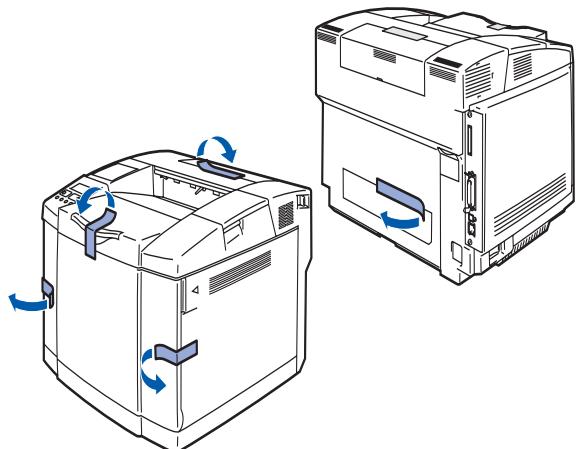


- 2 Ouvrez le capot avant.

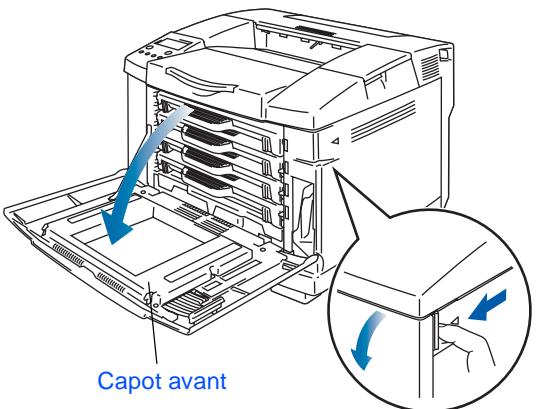


- 3 Retirez la cale de protection.

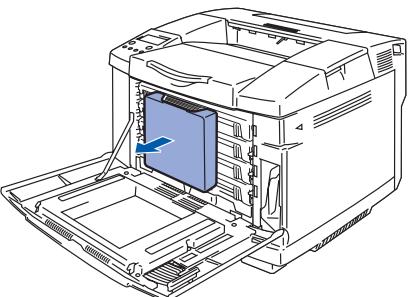


- 4 Sortez toutes les cartouches de toner de l'imprimante.

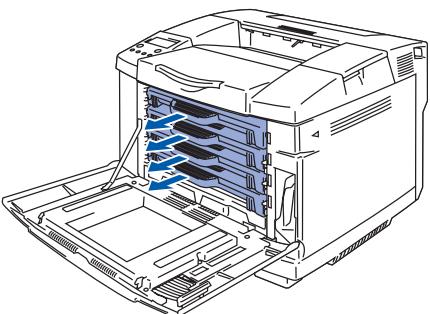

- 5 Tirez délicatement sur la bande de protection rouge pour la sortir de l'imprimante.

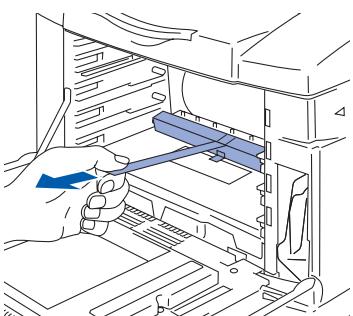

- 6 Secouez la cartouche de toner 3 ou 4 fois.

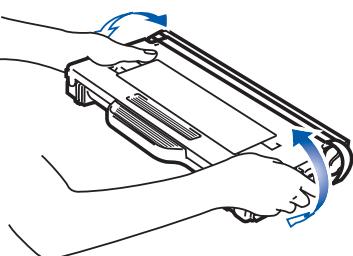

Passez à la page suivante

Installation de votre imprimante

Windows®
USB

Windows®
Parallèle

Windows®
Réseau


Macintosh®
USB

Macintosh®
Réseau


Pour les administrateurs

Etape 1 > Installation de votre imprimante


- 7 Retirez la bande adhésive portant la mention REMOVE et ôtez le cache protecteur orange.

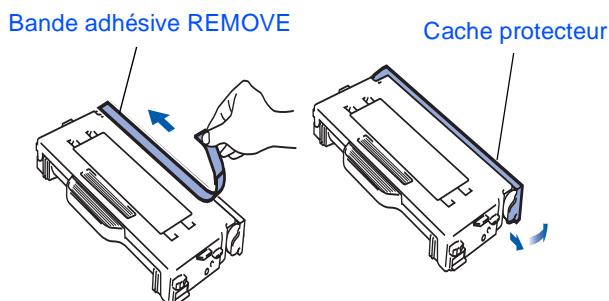


- 8 Installez la cartouche de toner en la faisant coulisser dans le rail-guide approprié. Faites correspondre l'étiquette de couleur de la cartouche à l'étiquette apposée sur l'imprimante.

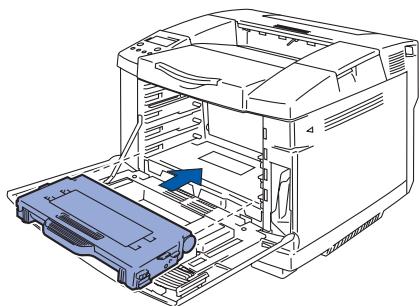

- 9 Recommez les étapes 5 à 7 pour les cartouches de toner restantes.

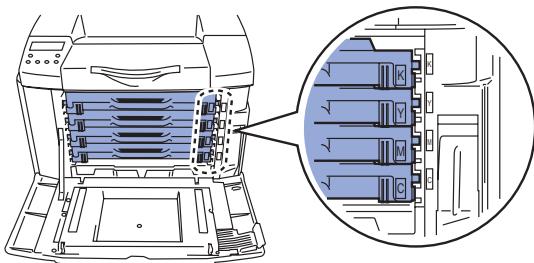


- 10 Fermez le capot avant.

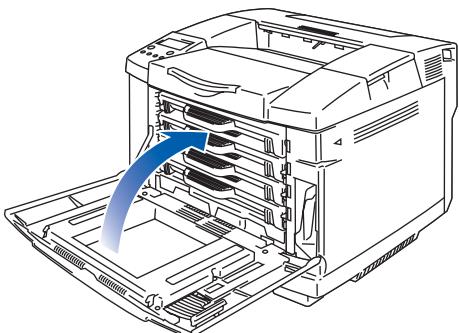


2 Enlevez les goupilles de blocage de tension de l'ensemble de fixage


- 1 Ouvrez le capot arrière.

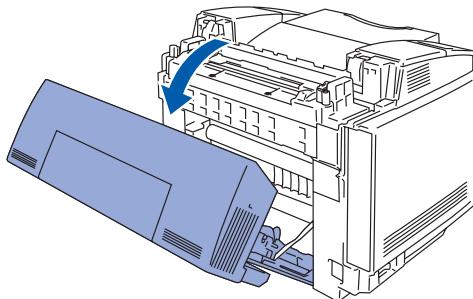

- 2 Sortez les goupilles de blocage de tension de chaque côté de l'ensemble de fixage.

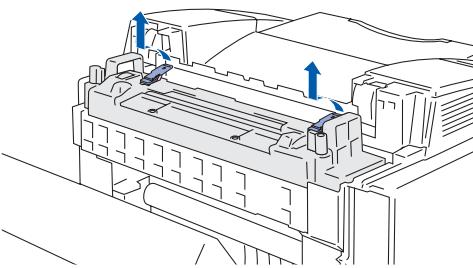


- 3 Refermez le capot arrière.

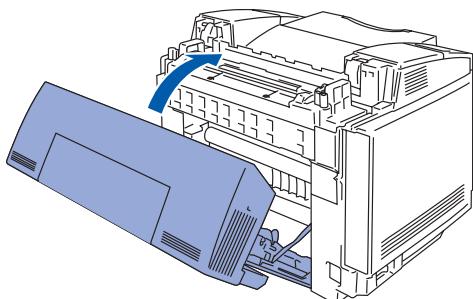




3 Installez la cartouche de courroie OPC


- 1 Ouvrez le capot supérieur.

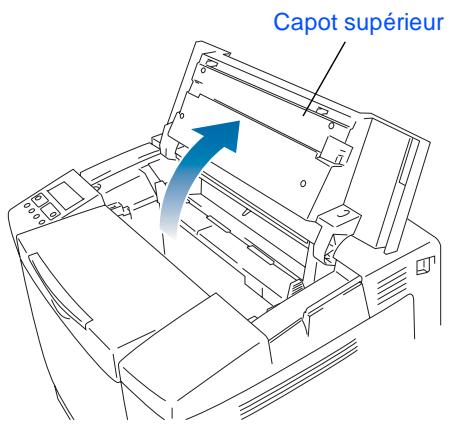


- 2 Retirez les goupilles orange de blocage de tension de courroie de chaque côté de la cartouche de courroie OPC. Retirez la feuille de protection.

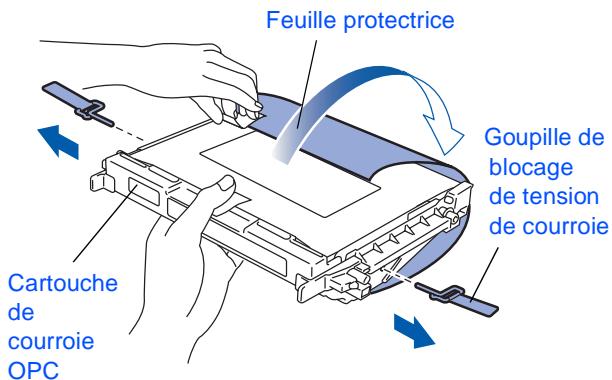

- 3 Introduisez la cartouche de courroie OPC dans le rail-guide de l'imprimante, côté plat tourné vers vous.

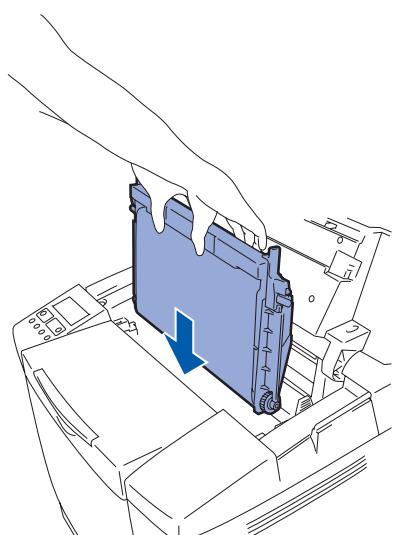

- 4 Verrouillez les leviers de blocage de la cartouche de courroie. Fermez le capot supérieur.

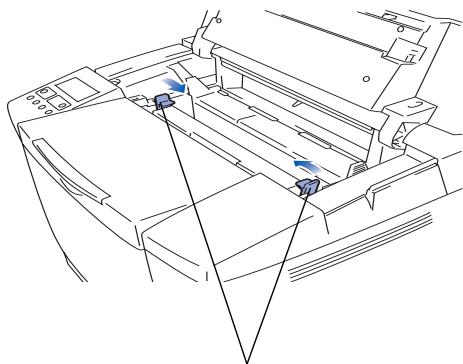

Passez à la page suivante

Installation de
votre imprimante

Windows®
USB

Windows®
Parallèle

Windows®
Réseau

Macintosh®
USB


Macintosh®
Réseau

Pour les
administrateurs


Etape 1 > Installation de votre imprimante

4 Chargez le papier dans le bac


- 1 Tirez sur le bac à papier pour le sortir complètement de l'imprimante.

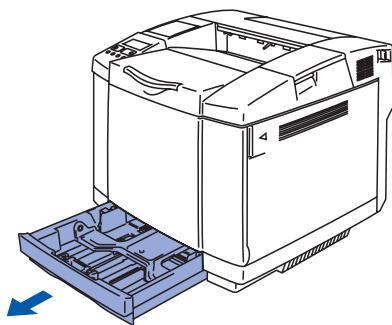


- 2 Tout en appuyant sur le levier de déblocage des guide-papiers, faites glisser les guide-papiers pour les ajuster à la taille du papier. Veillez à ce que les guides soient fermement installés dans leur logement.

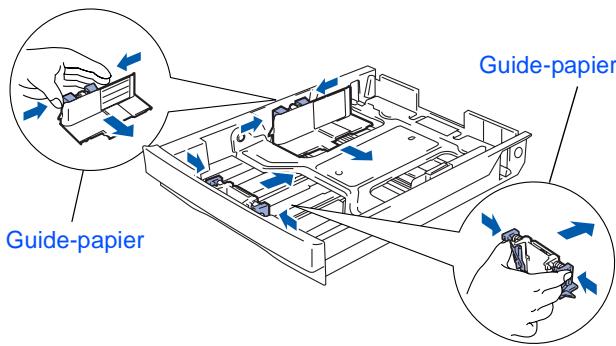


- 3 Déramez bien la pile de papier pour éviter les bourrages et les défauts d'alimentation.

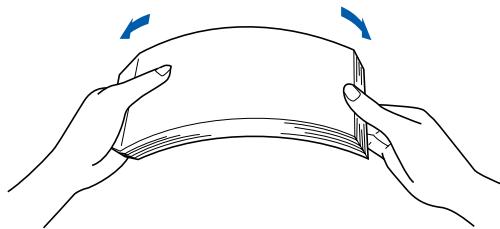

- 4 Mettez du papier dans le bac. Vérifiez que la pile de papier est bien à plat dans le bac et qu'elle ne dépasse pas le repère de hauteur.

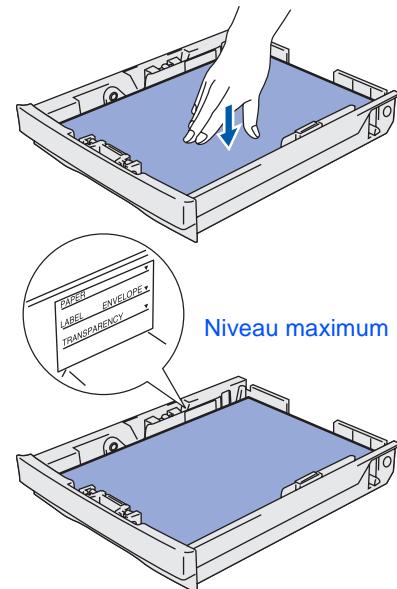

- 5 Remettez le bac à papier convenablement dans l'imprimante.

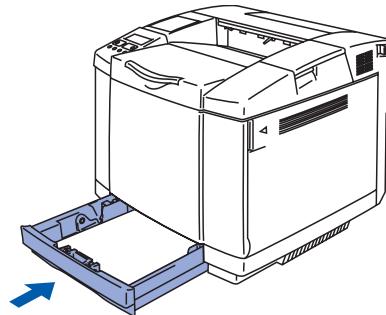





5 Imprimez une page test




NE branchez PAS le câble d'interface.
Le branchement du câble d'interface
se fait lors de l'installation du pilote.





- 1** Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est éteint.
Branchez le cordon d'alimentation à l'imprimante.

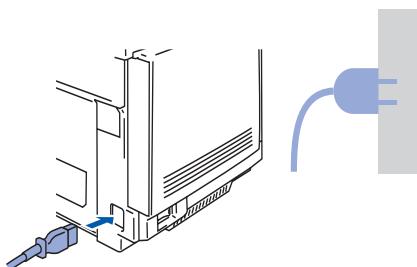



- 2** Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur.
Allumez l'interrupteur de l'imprimante.

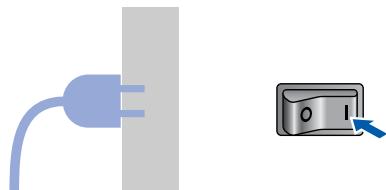

- 3** A l'issue du préchauffage de l'imprimante, le message **PRÉT** s'affiche.

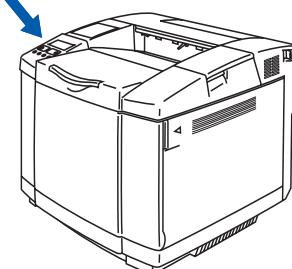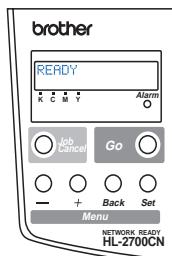

- 4** Appuyez sur la touche **Go**. L'imprimante imprime une page test.
Vérifiez que la page test s'est imprimée correctement.

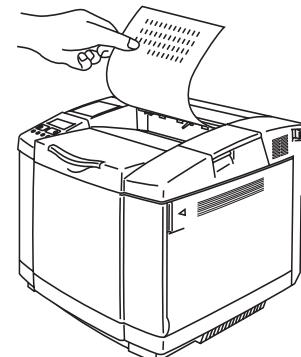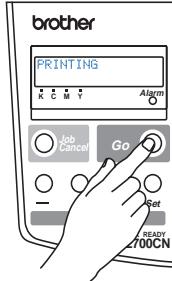

Installation de
votre imprimante

Windows®
USB

Windows®
Parallèle

Windows®
Réseau

Macintosh®
USB

Macintosh®
Réseau

Pour les
administrateurs

Passez à la page suivante

Etape 1 > Installation de votre imprimante

6 Paramétrage de la langue d'affichage du panneau de commande



- 1 Appuyez sur la touche **+** jusqu'à ce que le message **SETUP** s'affiche. Appuyez sur la touche **Set**.

---MENU---
SETUP

- 2 Appuyez de nouveau sur la touche **Set**.

SETUP
LANGUAGE

- 3 Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour sélectionner votre langue. Appuyez sur la touche **Set** pour valider votre choix.

LANGUAGE
=FRANÇAIS *

Passez à la page suivante
pour installer le pilote.

Etape 2 > Installation du pilote



Suivez les instructions de cette page qui correspondent à votre système d'exploitation et à votre interface. Les écrans Windows® de ce Guide d'installation rapide correspondent à Windows® XP. Les écrans Mac OS® X de ce Guide d'installation rapide correspondent à Mac OS® X 10.1.

Windows®



Pour les utilisateurs du câble d'interface USB..... Passez à la page 14



Pour les utilisateurs du câble d'interface parallèle..... Passez à la page 16



Pour les utilisateurs du câble d'interface réseau

- **Pour les utilisateurs d'une imprimante réseau peer-to-peer Brother (LPR / NetBIOS)..... Passez à la page 18**
- **Pour les utilisateurs d'une imprimante partagée en réseau..... Passez à la page 20**

Macintosh®



Pour les utilisateurs du câble d'interface USB

- **Pour les utilisateurs de Mac OS® 8.6 à 9.2 Passez à la page 22**
- **Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.1 / 10.2 Passez à la page 25**



Pour les utilisateurs de l'interface réseau

- **Pour les utilisateurs de Mac OS® 8.6 à 9.2 Passez à la page 27**
- **Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.1 / 10.2 Passez à la page 28**

Installation de
votre imprimante

Windows®
USB

Windows®
Parallèle

Windows®
Réseau

Macintosh®
USB

Macintosh®
Réseau

Pour les administrateurs Passez à la page 30

Pour les
administrateurs

Etape 2 > Installation du pilote




Pour les utilisateurs du câble d'interface USB


1. Installation du pilote et branchement de l'imprimante à votre PC



Quand l'**Assistant Ajout de nouveau matériel détecté** s'affiche sur votre PC, cliquez sur le bouton **Annuler**.

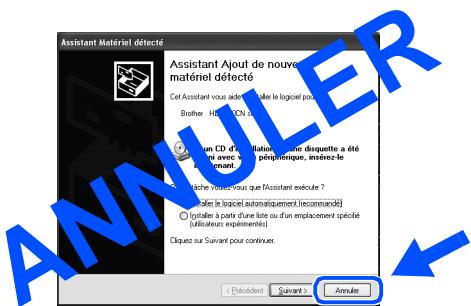


- 1 Vérifiez que le câble d'interface USB **N'EST PAS** connecté à l'imprimante avant de commencer l'installation du pilote. Si vous avez déjà connecté le câble, débranchez-le.

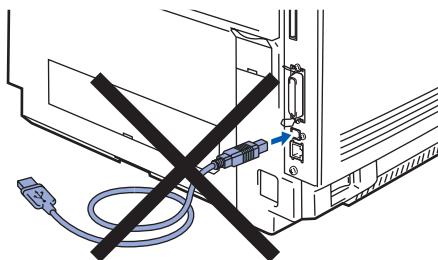

- 2 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement.
Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.



- 3 Cliquez sur l'icône **Installer le logiciel** de l'écran de menu.

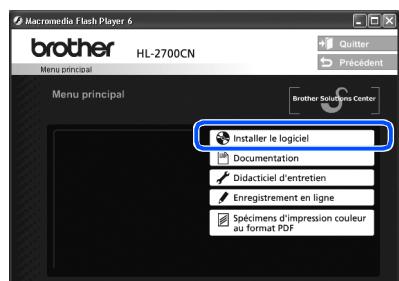

- 4 Cliquez sur **Pilote d'imprimante**.



- 5 Cliquez sur le bouton **Suivant**.
Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.




- 6 Sélectionnez **Installation standard** puis cliquez sur le bouton **Suivant**.




Si vous souhaitez installer le pilote PS, sélectionnez **Installation personnalisée** puis suivez les consignes qui s'affichent à l'écran. Lorsque l'écran **Sélection des composants** s'affiche, cochez **Pilote d'imprimante PS** puis continuez de suivre les consignes qui s'affichent à l'écran.


- 7 Sélectionnez **Imprimante locale avec câble USB** puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

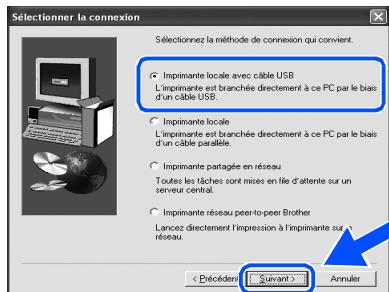

- 8 Lorsque cet écran s'affiche, vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est en position allumé.
Branchez le câble d'interface USB à votre PC puis connectez-le à l'imprimante.
Cliquez sur le bouton **Suivant**.

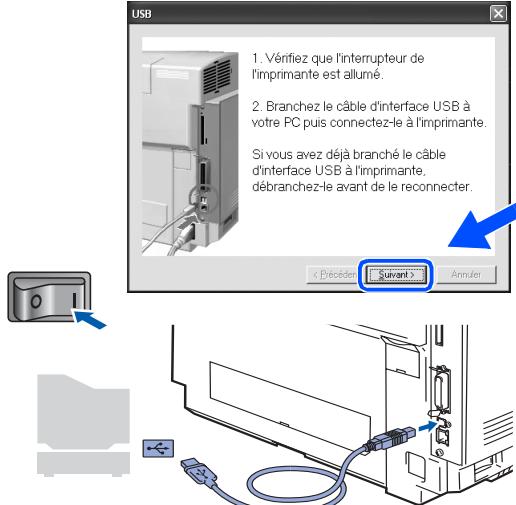

- 9 Cliquez sur le bouton **Terminer**.

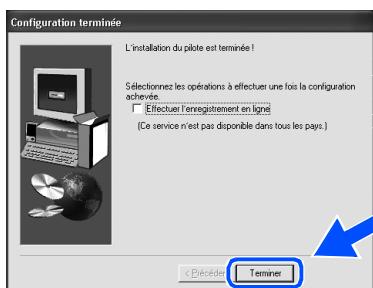


 Si vous souhaitez enregistrer votre produit en ligne, cochez l'option **«Effectuer l'enregistrement en ligne»**.

 Pour les utilisateurs de Windows® 98 / Me : la configuration est terminée.


 Pour les utilisateurs de Windows® 2000/XP : passez à "2. Configuration de l'imprimante comme Imprimante par défaut".

2. Configuration de l'imprimante comme Imprimante par défaut (Pour les utilisateurs de Windows® 2000/XP uniquement)


- 1 Cliquez sur le menu **Démarrer** et choisissez **Imprimantes et télécopieurs**.

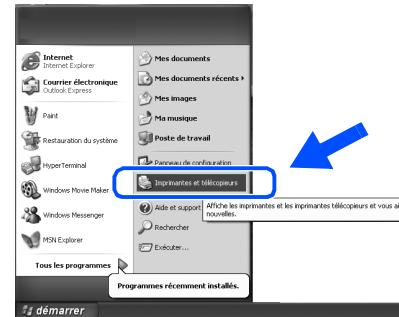

- 2 Sélectionnez l'icône **Brother HL-7200CN series**.

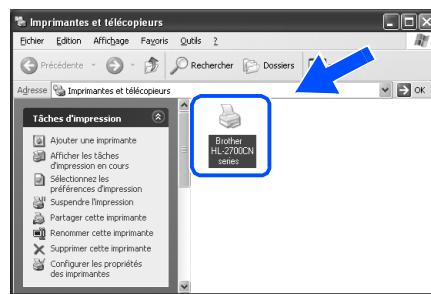

- 3 Cliquez sur le menu **Fichier** puis sélectionnez **Définir comme imprimante par défaut**.

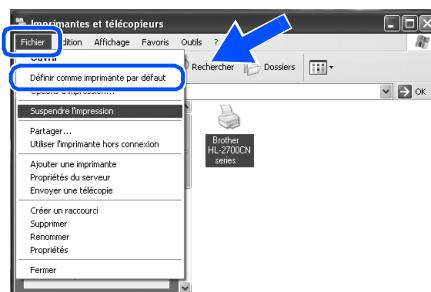

 La configuration est terminée.


Etape 2 > Installation du pilote




Pour les utilisateurs du câble d'interface parallèle

Branchements de l'imprimante à votre PC et installation du pilote


- 1 Eteignez l'imprimante à l'aide de l'interrupteur.

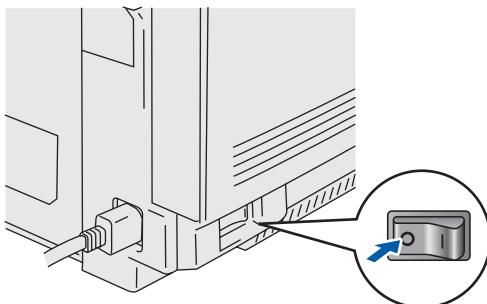


- 2 Branchez le câble d'interface parallèle à votre PC puis connectez-le à l'imprimante.

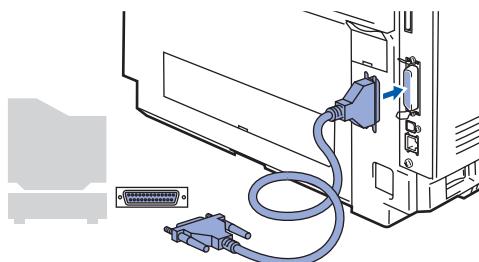

- 3 Allumez l'imprimante à l'aide de l'interrupteur.

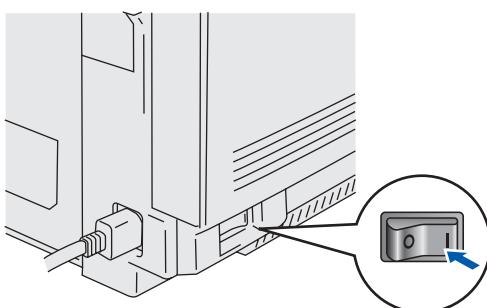


 Quand l'**Assistant Ajout de nouveau matériel détecté** s'affiche sur votre PC, cliquez sur le bouton **Annuler**.

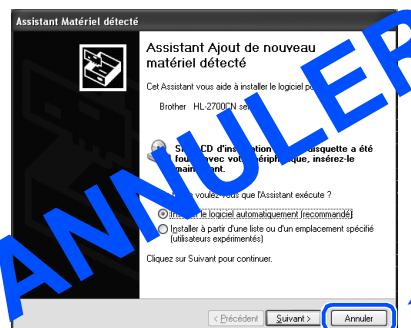

- 4 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.



- 5 Cliquez sur l'icône **Installer le logiciel** de l'écran de menu.

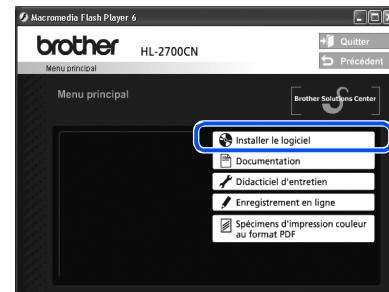


- 6 Cliquez sur **Pilote d'imprimante**.



- 7 Cliquez sur le bouton **Suivant**. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.




- 8 Sélectionnez **Installation standard** puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

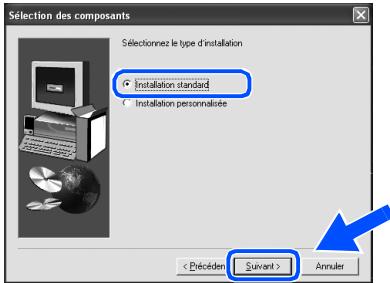


 Si vous souhaitez installer le pilote PS, sélectionnez **Installation personnalisée** puis suivez les consignes qui s'affichent à l'écran. Lorsque l'écran **Sélection des composants** s'affiche, cochez **Pilote d'imprimante PS** puis continuez de suivre les consignes qui s'affichent à l'écran.


- 9 Sélectionnez **Imprimante locale** puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

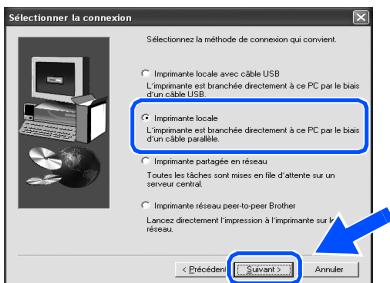

- 10 Sélectionnez le port auquel votre imprimante est connectée puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

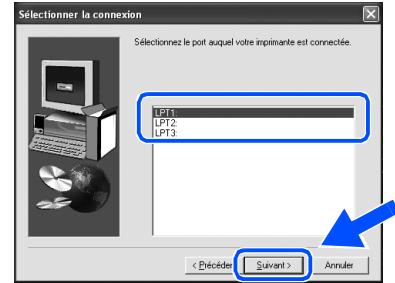

- 11 Cliquez sur le bouton **Terminer**.

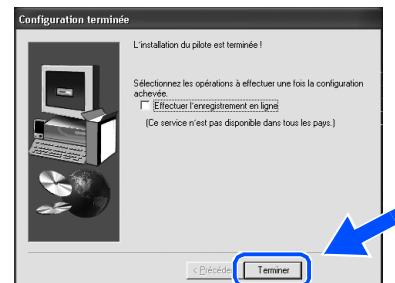

 Si vous souhaitez enregistrer votre produit en ligne, cochez l'option **Effectuer l'enregistrement en ligne**.

 La configuration est terminée.

Etape 2 > Installation du pilote



Pour les utilisateurs du câble d'interface réseau


Pour les utilisateurs d'une imprimante réseau peer-to-peer Brother (LPR / NetBIOS)




- Si vous avez l'intention de connecter l'imprimante à votre réseau, nous vous conseillons de contacter votre administrateur système avant de procéder à l'installation.
- Avant de commencer l'installation, si vous utilisez un logiciel pare-feu personnel (par ex. le logiciel Internet Connection Firewall disponible sous Windows XP), désactivez-le. Quand vous êtes sûr de pouvoir imprimer, vous pouvez relancer votre pare-feu personnel.

Branchement de l'imprimante à votre réseau et installation du pilote


- 1 Eteignez l'imprimante à l'aide de l'interrupteur.

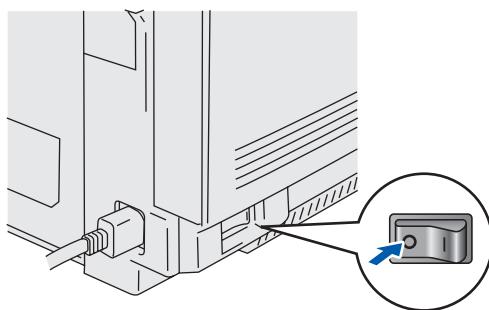


- 2 Branchez le câble d'interface réseau à votre imprimante puis connectez-le à un port libre sur votre hub.

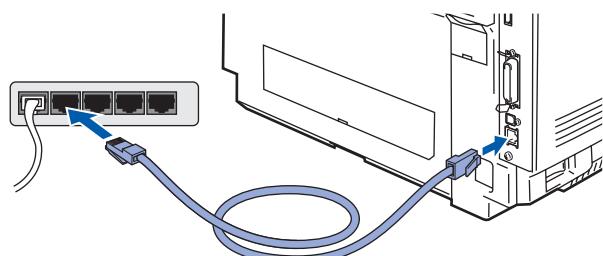

- 3 Allumez l'imprimante à l'aide de l'interrupteur.

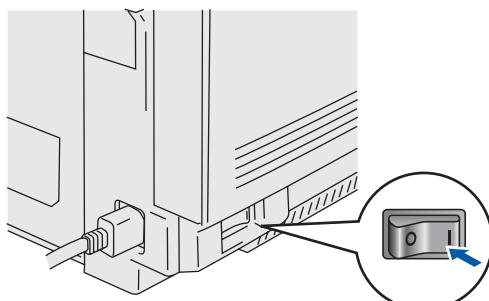

- 4 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.



- 5 Cliquez sur l'icône **Installer le logiciel** de l'écran de menu.




- 6 Cliquez sur **Pilote d'imprimante**.



- 7 Cliquez sur le bouton **Suivant**. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.




- 8 Sélectionnez **Installation standard** puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

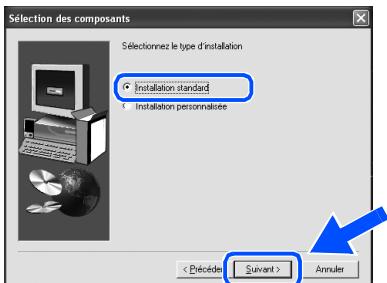


 Si vous souhaitez installer le pilote PS, sélectionnez **Installation personnalisée** puis suivez les consignes qui s'affichent à l'écran. Lorsque l'écran **Selection des composants** s'affiche, cochez **Pilote d'imprimante PS** puis continuez de suivre les consignes qui s'affichent à l'écran.

- 9 Sélectionnez **Imprimante réseau peer-to-peer Brother** puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

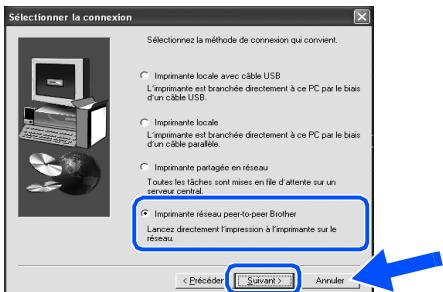


- 10 Pour les utilisateurs LPR :
Sélectionnez **Parcourir le réseau et choisir dans une liste d'appareils présents sur le réseau (Recommandé)**. Ou bien tapez l'adresse IP ou le nom de noeud de votre imprimante. Cliquez sur le bouton **Suivant**.

Pour les utilisateurs NetBIOS :
Sélectionnez **Parcourir le réseau et choisir dans une liste d'appareils présents sur le réseau (Recommandé)**. Cliquez sur le bouton **Suivant**.

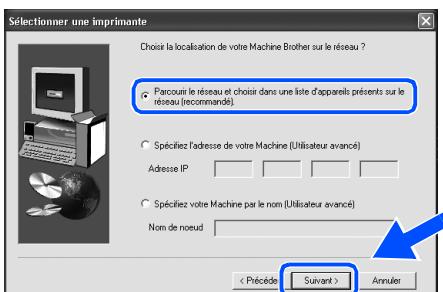


 Demandez l'adresse IP ou le nom de noeud de votre imprimante à votre administrateur.

- 11 Pour les utilisateurs LPR :
Sélectionnez votre imprimante et l'option **LPR (Recommandé)** puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

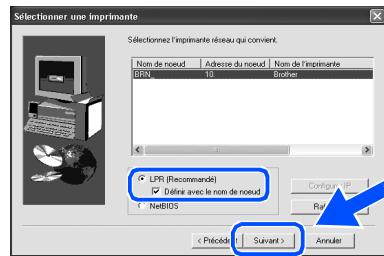

Pour les utilisateurs NetBIOS :
Sélectionnez votre imprimante et l'option **NetBIOS** puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

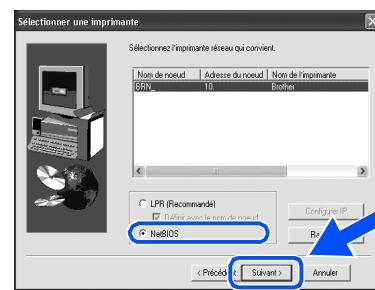

- 12 Cliquez sur le bouton **Terminer**.



 Si vous souhaitez enregistrer votre produit en ligne, cochez l'option **Effectuer l'enregistrement en ligne**.

- OK! Pour les utilisateurs de Windows NT® 4.0 et Windows® 2000/XP :
La configuration est terminée.

- OK! Pour les utilisateurs de Windows® 95/98/Me :
A l'issue du redémarrage du PC, la configuration est terminée.

Etape 2 > Installation du pilote



Pour les utilisateurs du câble d'interface réseau


Pour les utilisateurs d'une imprimante partagée en réseau




Si vous avez l'intention de connecter l'imprimante à votre réseau, nous vous conseillons de contacter votre administrateur système avant de procéder à l'installation.

Installation du pilote, branchement du câble et sélection de la file d'impression ou du nom de partage approprié


- 1 Eteignez l'imprimante à l'aide de l'interrupteur.

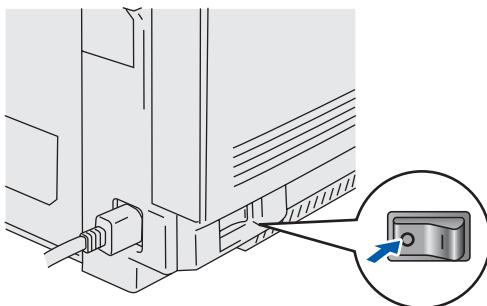

- 2 Branchez le câble d'interface réseau à votre imprimante puis connectez-le à un port libre sur votre hub.

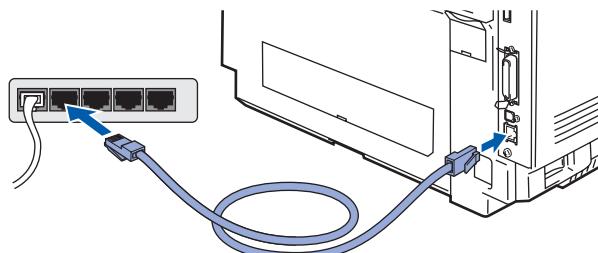


- 3 Allumez l'imprimante à l'aide de l'interrupteur.

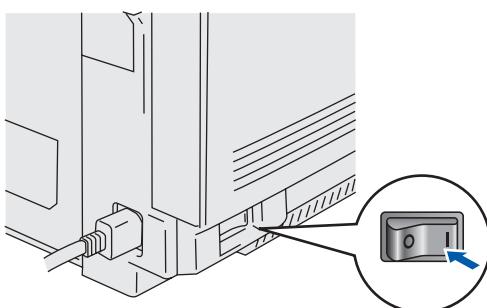

- 4 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement.

Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.



- 5 Cliquez sur l'icône **Installer le logiciel** de l'écran de menu.




- 6 Cliquez sur **Pilote d'imprimante**.



- 7 Cliquez sur le bouton **Suivant**. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.




- 8 Sélectionnez **Installation standard** puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

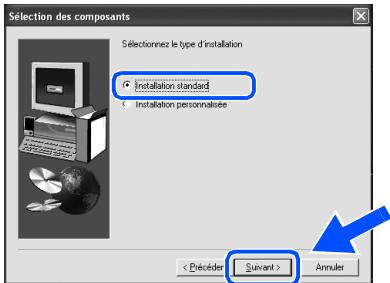

 Si vous souhaitez installer le pilote PS, sélectionnez **Installation personnalisée** puis suivez les consignes qui s'affichent à l'écran. Lorsque l'écran **Sélection des composants** s'affiche, cochez **Pilote d'imprimante PS** puis continuez de suivre les consignes qui s'affichent à l'écran.

- 9 Sélectionnez **Imprimante partagée en réseau** puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

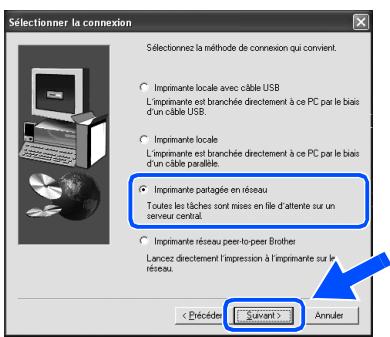


- 10 Sélectionnez la file d'impression puis cliquez sur le bouton **OK**.



 Demandez le nom de la file d'impression à votre administrateur.

- 11 Cliquez sur le bouton **Terminer**.

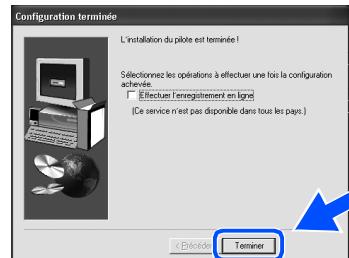

 Au moment d'enregistrer votre produit en ligne, cochez l'option **« Effectuer l'enregistrement en ligne »**.

 La configuration est terminée.

Etape 2 > Installation du pilote




Pour les utilisateurs du câble d'interface USB

Pour les utilisateurs de Mac OS® 8.6 à 9.2


Connexion de l'imprimante à votre Macintosh® et installation du pilote

- 1 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est en position allumé.

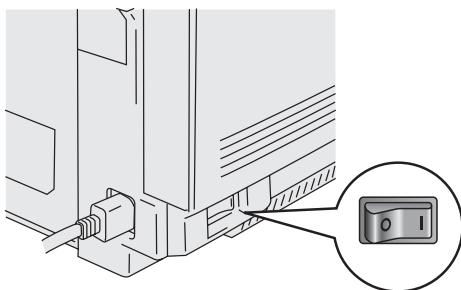


- 2 Branchez le câble d'interface USB à votre Macintosh® puis connectez-le à l'imprimante.

 Ne branchez pas le câble USB au port USB du clavier ou à un hub USB non alimenté.

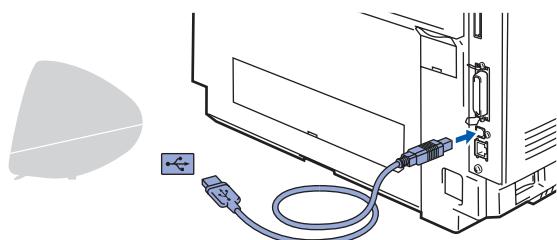

- 3 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM.

Ouvrez le dossier **Mac OS 9**.

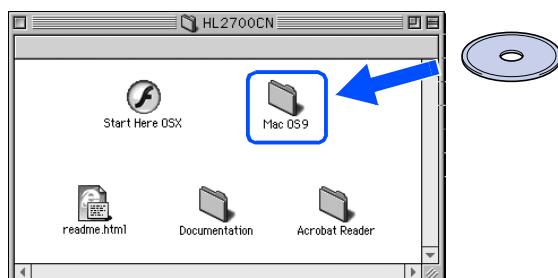

- 4 Ouvrez le dossier de votre langue de travail.




- 5 Faites un double-clic sur l'icône **BR-Script PPD Installer**.

Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.



- 6 Ouvrez l'icône **Macintosh HD**.




7 Pour les utilisateurs de Mac OS® 8.6 à 9.04 :


Ouvrez le dossier **Compléments Apple**.
Ouvrez le dossier **Ressources LaserWriter Apple**.

Pour les utilisateurs de Mac OS® 9.1 à 9.2 :




Ouvrez le dossier **Applications** (Mac OS® 9).
Ouvrez le dossier **Utilitaires**.

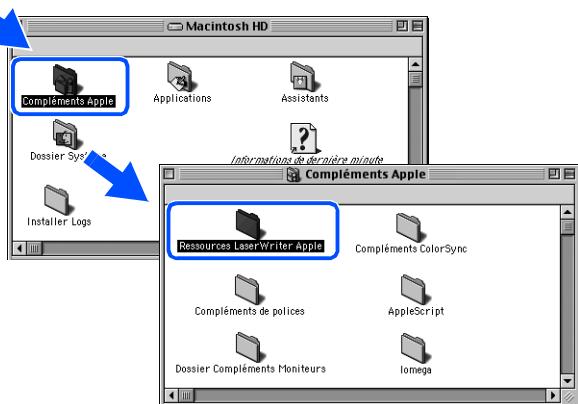

* Les illustrations sont basées sur Mac OS® 9.04.

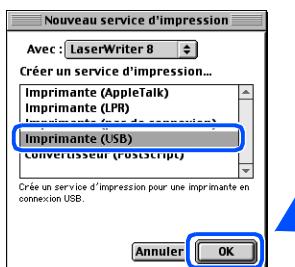8 Ouvrez l'icône **Utilitaire Service d'impression**.9 Sélectionnez **Imprimante (USB)** puis cliquez sur le bouton **OK**.10 Cliquez sur le bouton **Modifier...** dans **Fichier PPD (PostScript™ Printer Description)**.

Selectionnez **Brother HL-2700CN series** puis cliquez sur le bouton **Sélectionner**.

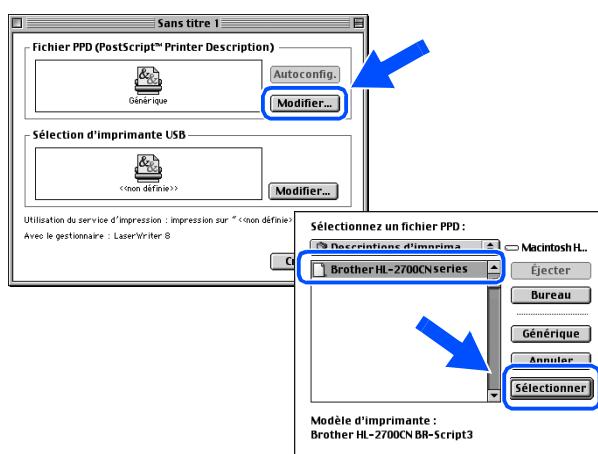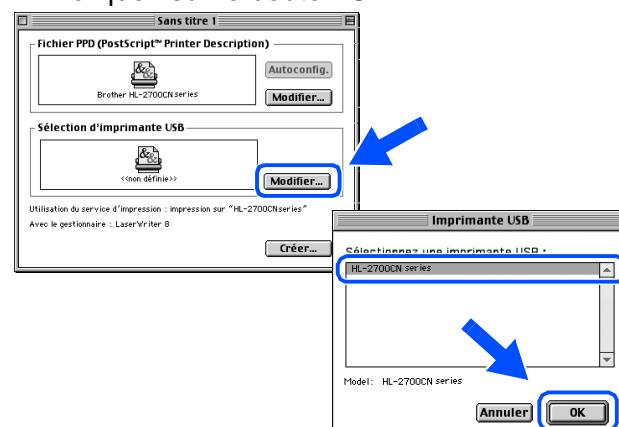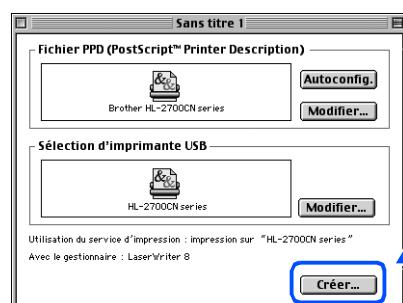11 Cliquez sur le bouton **Modifier...** dans la boîte **Sélection d'imprimante USB**.
Selectionnez **HL-2700CN series** puis cliquez sur le bouton **OK**.12 Cliquez sur le bouton **Créer...**.

Passez à la page suivante

Etape 2 > Installation du pilote




Pour les utilisateurs du câble d'interface USB


- 13 Entrez le nom de votre imprimante (HL-2700CN series) puis cliquez sur le bouton **Enregistrer**.




- 14 Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Quitter**.

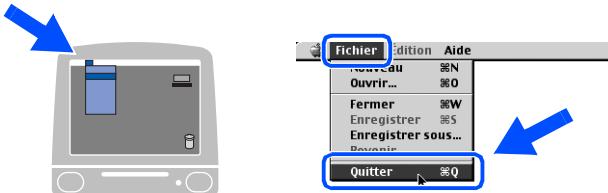

- 15 Sur le bureau, cliquez sur l'icône **HL-2700CN series**.



- 16 Dans le menu **Impression**, sélectionnez **Imprimante par défaut**.

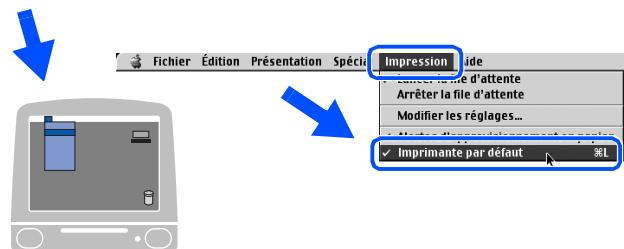

OK! La configuration est terminée.




Pour les utilisateurs du câble d'interface USB

Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.1 / 10.2


Connexion de l'imprimante à votre Macintosh® et installation du fichier PPD BR-Script

- 1 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est en position allumé.

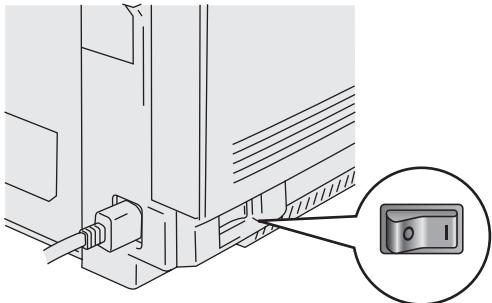

- 2 Branchez le câble d'interface USB à votre Macintosh® puis connectez-le à l'imprimante.


Ne branchez pas le câble USB au port USB du clavier ou à un hub USB non alimenté.

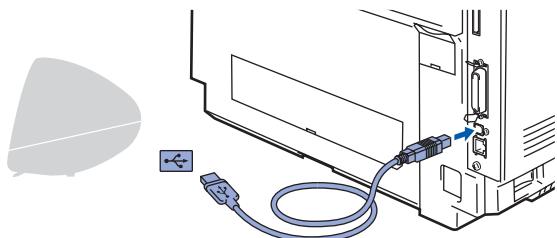


- 3 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM.
Faites un double clic sur l'icône **Start Here OSX**.
Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.




- 4 Cliquez sur l'icône **Installer le logiciel** de l'écran de menu.
Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

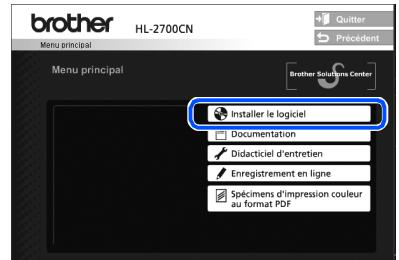


- 5 Sélectionnez **Applications** dans le menu Aller.

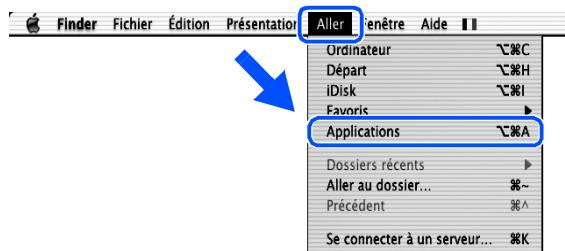

- 6 Ouvrez le dossier **Utilities**.

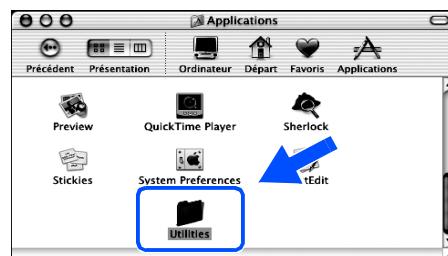

- 7 Ouvrez l'icône **Print Center**.

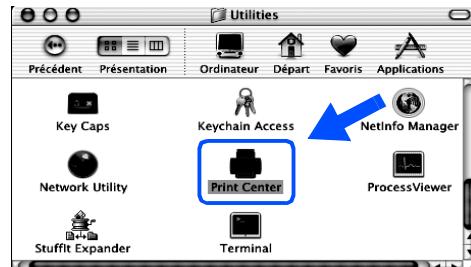

Passez à la page suivante

Etape 2 > Installation du pilote



Pour les utilisateurs du câble d'interface USB


- 8 Cliquez sur le bouton **Ajouter imprimante**.



- 9 Sélectionnez **USB**.



- 10 Sélectionnez **HL-2700CN series** puis cliquez sur le bouton **Ajouter**.

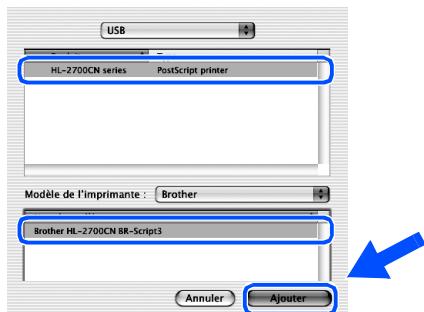

- 11 Dans le menu **Centre d'impression**, sélectionnez **Quitter Centre d'impression**.



- OK! La configuration est terminée.



Pour les utilisateurs du câble d'interface réseau


Pour les utilisateurs de Mac OS® 8.6 à 9.2

Connexion de l'imprimante à votre Macintosh® et installation du fichier PPD BR-Script

- 1 Eteignez l'imprimante à l'aide de l'interrupteur.




- 2 Branchez le câble d'interface réseau à votre imprimante puis connectez-le à un port libre sur votre hub.

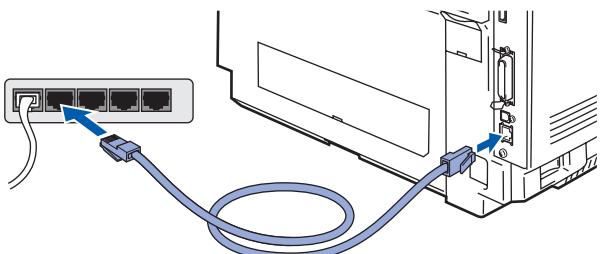

- 3 Allumez l'imprimante à l'aide de l'interrupteur.



- 4 Insérez le CD-ROM pour Macintosh® dans votre lecteur de CD-ROM.
Ouvrez le dossier **Mac OS 9**.
Ouvrez le dossier de votre langue de travail.

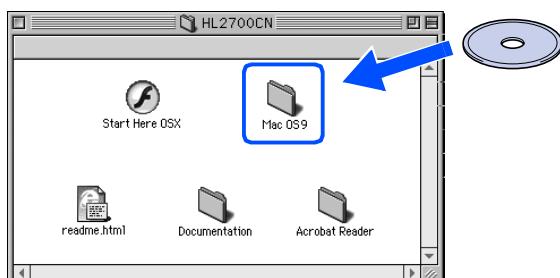


- 5 Faites un double-clic sur l'icône **BR-Script PPD Installer** pour installer le fichier PPD.
Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.



- 6 Dans le menu Pomme, ouvrez le **Sélecteur**.



- 7 Cliquez sur l'icône **LaserWriter 8** ^{*1} puis sélectionnez **BRN_XXXXXX_P1_AT**. ^{*2}
Cliquez sur le bouton **Créer**.
Fermez le **Sélecteur**.

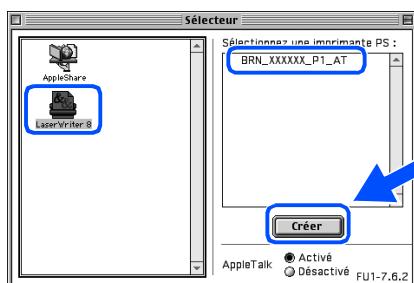

*1 Si le pilote Apple LaserWriter 8 n'est pas sur votre système, vous pouvez le télécharger à partir du site <http://www.apple.com>

*2 XXXXXX correspond aux six derniers chiffres de l'adresse Ethernet.

Guide de l'utilisateur en réseau, chapitre 7.

OK! La configuration est terminée.

Etape 2 > Installation du pilote




Pour les utilisateurs du câble d'interface réseau


Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.1 / 10.2

Connexion de l'imprimante à votre Macintosh® et installation du fichier PPD BR-Script


- 1 Eteignez l'imprimante à l'aide de l'interrupteur.

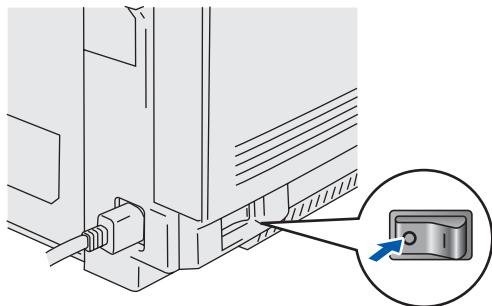

- 2 Branchez le câble d'interface réseau à votre imprimante puis connectez-le à un port libre sur votre hub.

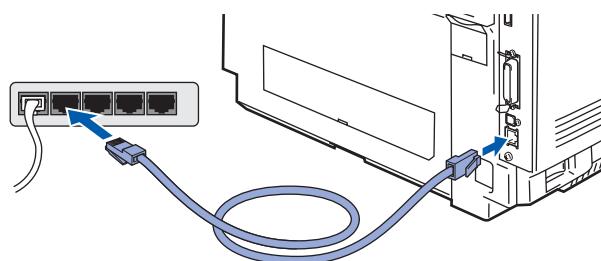

- 3 Allumez l'imprimante à l'aide de l'interrupteur.

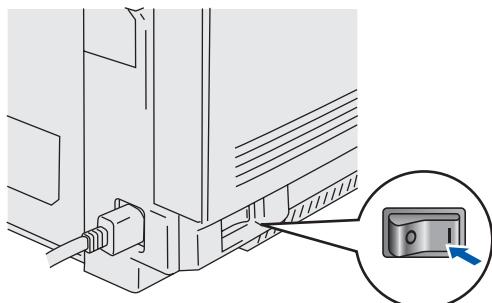


- 4 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM.


Faites un double clic sur l'icône **Start Here OSX**. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.




- 5 Cliquez sur l'icône **Installer le logiciel** de l'écran de menu. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

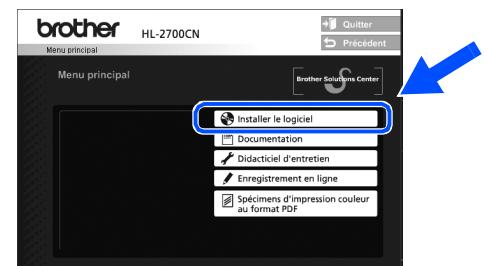


- 6 Sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller**.

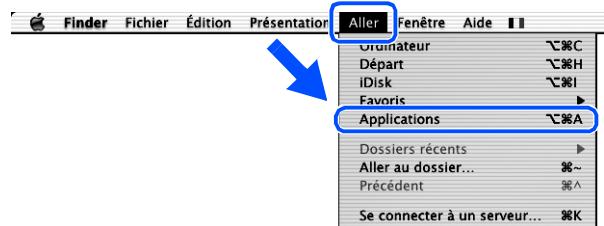

- 7 Ouvrez le dossier **Utilities**.

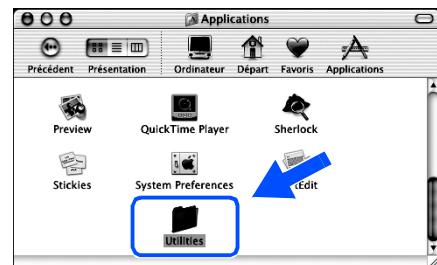

- 8 Ouvrez l'icône **Print Center**.

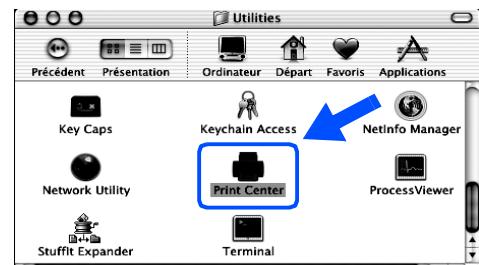




Pour les utilisateurs du câble d'interface réseau

- 9 Cliquez sur le bouton Ajouter imprimante.



- 10 Sélectionnez AppleTalk.

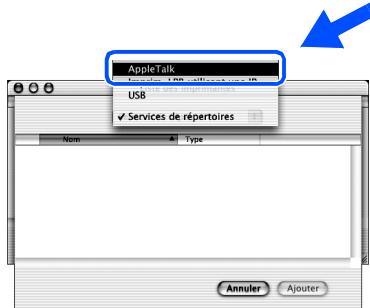

- 11 Sélectionnez **BRN_xxxxxx_P1_AT**^{*1} puis cliquez sur le bouton Ajouter.




*1 *xxxxxx* correspond aux six derniers chiffres de l'adresse Ethernet.



Guide de l'utilisateur en réseau,
chapitre 7.

- 12 Dans le menu Centre d'impression, sélectionnez Quitter Centre d'impression.

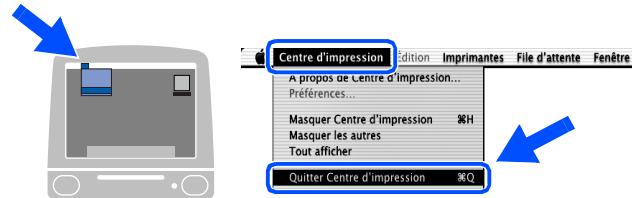

OK! La configuration est terminée.

■ Pour les administrateurs

Installation de l'utilitaire BRAAdmin Professional (Utilisateurs de Windows® uniquement)

L'utilitaire BRAAdmin Professional est conçu pour vous aider à gérer les périphériques Brother connectés en réseau.


L'utilitaire BRAAdmin Professional peut également servir à gérer les périphériques d'une autre marque qui prennent en charge le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol). Pour en savoir plus sur l'utilitaire BRAAdmin Professional, rendez visite au site <http://solutions.brother.com>.

- 1 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement.


Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.



- 2 Cliquez sur l'icône **Installer le logiciel** de l'écran de menu.

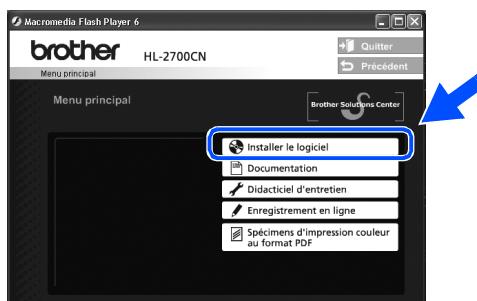

- 3 Cliquez sur l'option **Pour les administrateurs**.

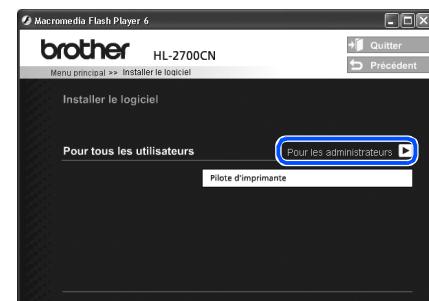

- 4 Cliquez sur **BRAAdmin Professional**.



Le mot de passe par défaut du serveur d'impression est **access**. Vous pouvez vous servir de l'utilitaire BRAAdmin Professional ou d'un navigateur Web pour modifier ce mot de passe.


Web BRAAdmin (Utilisateurs de Windows® uniquement)

Brother propose également Web BRAAdmin, un utilitaire pour réseau d'entreprise qui permet de gérer des appareils Brother et autres périphériques compatibles SNMP dans des environnements LAN/WAN plus importants.


Ce logiciel repose sur un serveur Web et nécessite l'installation de Internet Information Server de Microsoft et du logiciel client Java de Sun. Pour en savoir plus sur le logiciel Web BRAAdmin ou pour le télécharger, veuillez consulter le site <http://solutions.brother.com/webbradmin>

Paramétrage de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle à l'aide de l'utilitaire BRAdmin Professional (Utilisateurs de Windows® uniquement)


- 1 Lancez BRAdmin Professional puis sélectionnez TCP/IP.

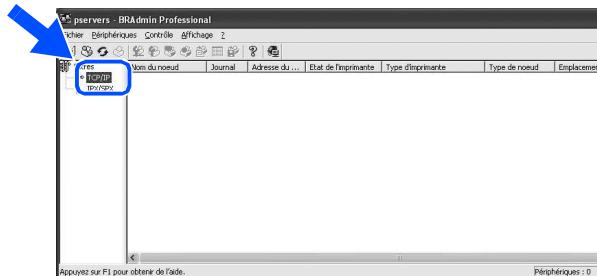


- 2 Sélectionnez Rechercher les périphériques actifs dans le menu Périphériques. BRAdmin recherche automatiquement les nouveaux périphériques.

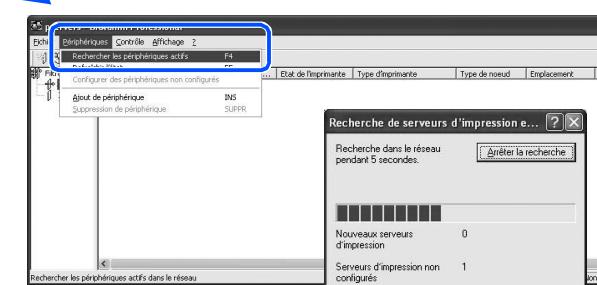

- 3 Faites un double clic sur le nouveau périphérique.

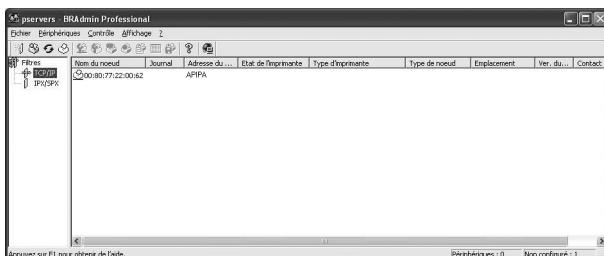


- 4 Entrez l'Adresse IP, le Masque de sous-réseau et la Passerelle puis cliquez sur le bouton OK.

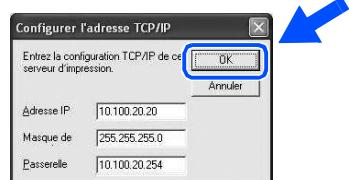

- 5 Les informations d'adresse sont enregistrées dans la mémoire de l'imprimante.

Impression de la page des paramètres de l'imprimante

La page des paramètres de l'imprimante liste tous les paramètres courants de l'imprimante, y compris les paramètres réseau. Pour imprimer la page des paramètres de l'imprimante, appuyez trois fois sur la touche **Set**.

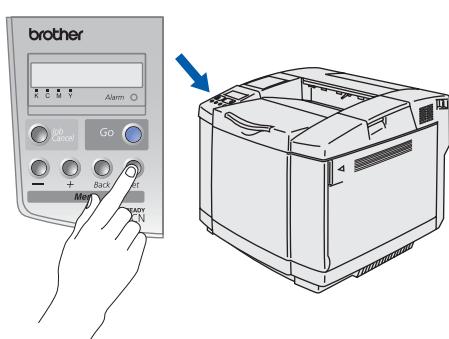

Paramétrage d'usine

Vous pouvez ramener tous les paramètres du serveur d'impression (y compris le mot de passe) aux paramètres d'usine. Les étapes permettant de réinitialiser le serveur d'impression sont décrites au chapitre 3 "Paramètres réseau d'usine par défaut" à la page 3-22 du Guide de l'utilisateur.

Guide de l'utilisateur, chapitre 3



Transport de l'imprimante

Une fois votre imprimante installée et mise en service, nous vous déconseillons de la déplacer sauf si cela s'avère absolument nécessaire.

Les imprimantes laser couleur sont des périphériques d'impression complexes. Tout déplacement de l'imprimante ou son transport sans retirer correctement les consommables installés au préalable risque d'endommager GRAVEMENT l'imprimante. De ce fait, votre imprimante pourrait ne pas fonctionner convenablement par la suite.

En cas de transport impératif de l'imprimante, veuillez consulter le site <http://solutions.brother.com> pour obtenir la marche à suivre détaillée afin de préparer l'imprimante au transport.

Le non respect des consignes de préparation de l'imprimante au transport qui figurent sur le site <http://solutions.brother.com> peut ANNULER VOTRE GARANTIE.

Marques

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Windows® et Windows NT® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Apple Macintosh®, iMac, LaserWriter et AppleTalk sont des marques d'Apple Computer, Inc.

HP, HP/UX, JetDirect et JetAdmin sont des marques de Hewlett-Packard Company.

UNIX est une marque de UNIX Systems Laboratories.

Adobe PostScript® et PostScript3™ sont des marques d'Adobe Systems Incorporated.

NetWare est une marque de Novell, Inc.

ENERGY STAR est une marque déposée aux Etats-Unis.

Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans ce manuel sont déposés.

Rédaction et publication

Le présent Guide a été élaboré et publié sous la direction de Brother Industries Ltd. Il reprend les descriptions et les caractéristiques les plus récentes du produit.


Le contenu de ce Guide et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications aux caractéristiques et aux éléments contenus dans le présent Guide. Brother ne saurait être tenue responsable d'un dommage quelconque (y compris en cas de dommages indirects) causé par la confiance accordée aux éléments présentés ici, ceci comprenant, sans pour autant s'y limiter, les erreurs typographiques ou autres liées à la publication.

Ce produit est destiné à une utilisation en milieu professionnel.

Options

L'imprimante peut être dotée des accessoires suivants en option. Leur installation peut vous permettre d'améliorer les capacités de l'imprimante.



Guide de l'utilisateur, chapitre 4.

Bac inférieur	Bac au format Legal	Unité Duplex
LT-27CL	LT-27LG	DX-2700
Le deuxième bac inférieur permet d'augmenter la capacité à un total de 530 feuilles.	Vous pouvez imprimer sur des feuilles au format Legal ou au format A4, B5 et autres.	L'unité duplex est une option qui permet d'imprimer sur les deux faces des feuilles.

Carte CompactFlash	Mémoire SO-DIMM	Polices
		BS-3000
L'imprimante peut être équipée d'une carte CompactFlash pour enregistrer les macros, les impressions, les polices et les journaux d'impression.	Vous pouvez augmenter la mémoire à 576 Mo en installant des modules de mémoire (SO-DIMM 144 broches).	Le CD-ROM de polices optionnelles (BS-3000) permet d'installer les polices 136 PS3 Agfa et TrueType.

Polices de code à barres
BT-1000
Le CD-ROM des polices optionnelles de code à barres (BT-1000) permet d'installer les polices de code à barres.

brother[®]

LM0479001 ①
Imprimé au Japon

©2003 Brother Industries, Ltd. ©1998-2003 TROY Group, Inc. ©1983-2003 PACIFIC SOFTWORKS INC.
TOUS DROITS RESERVES